
COLLECTION PRODUITS ET PROJETS

La lumière, pensée autour du détail.

GUAN et une sélection de configurations pour les espaces commerciaux.

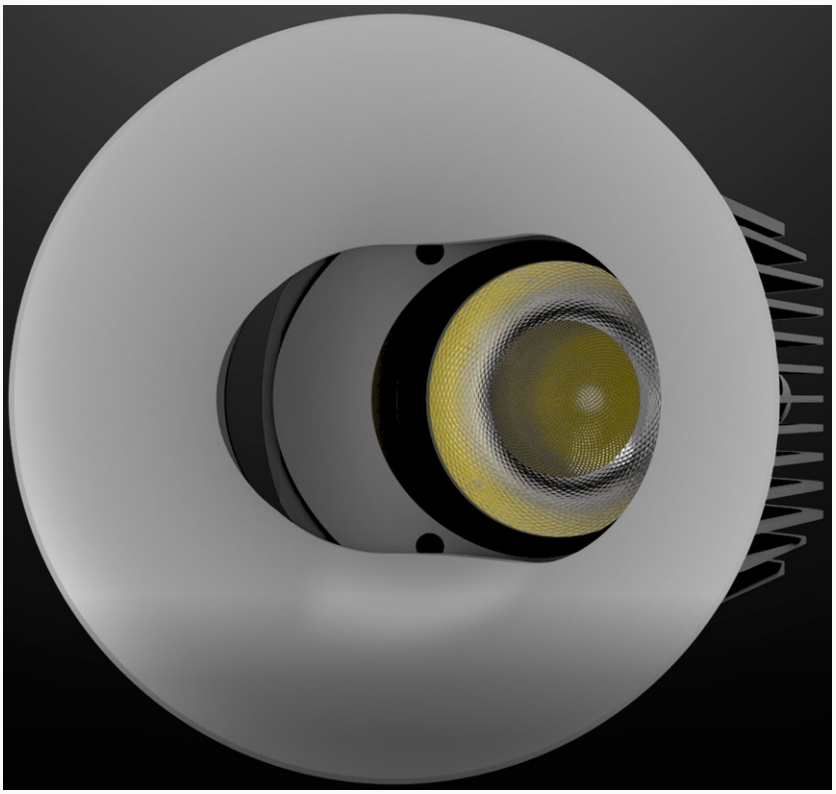

Rendu GUAN fourni par l’équipe produit.

Orientation. Intégration. Maintenance.

02	GUAN / encastré orientable modulaire
04	Six configurations documentées
10	Boutique de luxe / étude de spécification lumière
11	Développement, technique et références

Configurations sélectionnées et références de l’entreprise. Confirmer les spécifications finales du projet avec LitCom.

GUAN

La précision, en mouvement.

GUAN · Encastré orientable modulaire

Un module lumineux remplaçable, une grande liberté d’orientation et une collerette séparée. Développé pour répondre aux exigences de conception, d’installation et d’entretien d’une boutique.



Vues produit fournies : luminaire complet, tête optique et composants séparés.

01 / Orienter

Inclinaison jusqu’à 45°. L’optique à trois niveaux est conçue pour préserver le faisceau aux fortes inclinaisons.

02 / Adapter

Des modules lumineux au choix et une collerette séparée. L’assemblage du module sans outil fait partie de la conception.

03 / Entretenir

Le module lumineux et l’alimentation peuvent être remplacés séparément, tout en conservant le reste du luminaire.

Données de développement produit. Confirmer la configuration complète du projet et les exigences d’installation avant commande.

Source : présentation produit d’octobre 2026, diapositives 2-8. Rendus produit fournis.

GUAN / DONNÉES OPTIQUES

La configuration fait la différence.

Performances déclarées pour neuf configurations COB. Choisir la ligne correspondant à l'optique et à la version COB ; la meilleure valeur ne s'applique pas à toutes les variantes.

Version COB	Faisceau	W	lm	lm/W	Tc (K)	CRI (Ra)
Standard	5°	4,30	240	55,45	3027	95,20
Standard	8°	10,10	386	38,38	3010	92,90
Standard	10°	10,20	535	52,48	3021	93,50
Standard	15°	10,70	670	62,52	3082	92,20
Standard	24°	11,00	792	71,87	3050	92,80
Standard	36°	10,90	820	75,00	3090	93,00
Haut rendement	15°	9,98	776	77,72	3062	91,70
Haut rendement	24°	10,02	902	90,00	3078	91,10
Haut rendement	36°	10,00	930	93,00	3096	91,00

La température de couleur indiquée est la valeur mesurée du tableau source. Aucun rapport de laboratoire, condition d'essai ou identifiant d'échantillon n'accompagne la présentation fournie.

Choix de modules

Faisceaux : 3°, 5°, 8°, 10°, 15°, 24°, 36°, 50°.
Températures de couleur : 2 700, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 6 000 K.

Les options correspondent à des modules au choix, sans fonction de blanc variable ni de zoom. Combinaisons, référence de commande, dimensions, découpe, alimentation, commande et indice IP sont à confirmer pour le projet.

Source : présentation produit, diapositive 9. Valeurs transcrites telles qu'indiquées, arrondis compris.

PLAFOND ET RAIL


Spot sur rail magnétique

LC-T1.F (36°) / LC-T1.M (24°)

Un spot orientable compact pour les vitrines, avec fixation magnétique et deux angles de faisceau spécifiés.



Vue produit de la source

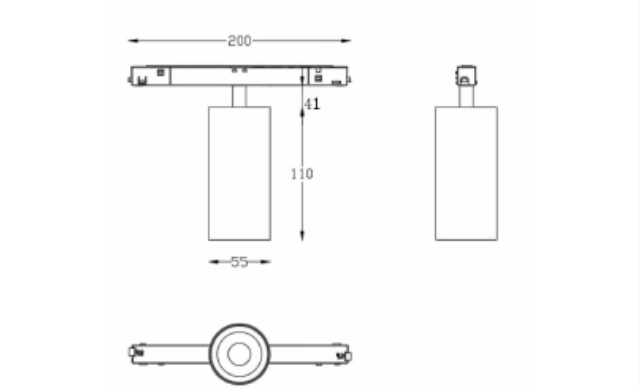

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	15,2 W
Flux lumineux	1 400 lm
Alimentation	48 V CC
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau / configuration	36° : LC-T1.F · 24° : LC-T1.M
Dimensions du corps	Ø55 × 110 mm
Matériau / finition	Aluminium / noir
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

Les deux faisceaux partagent les valeurs indiquées ci-dessus. Le modèle d’alimentation, la compatibilité du rail et la référence de commande sont à confirmer pour le projet.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 4, 5. Configuration sélectionnée.

PLAFOND ET RAIL


Système linéaire de plafond sur mesure

LC-L1.MO / LC-L1.MO-Corner

Des sections droites et d’angle développées pour les détails de plafond, avec une distribution lumineuse de 22° × 47°.



Vue produit de la source

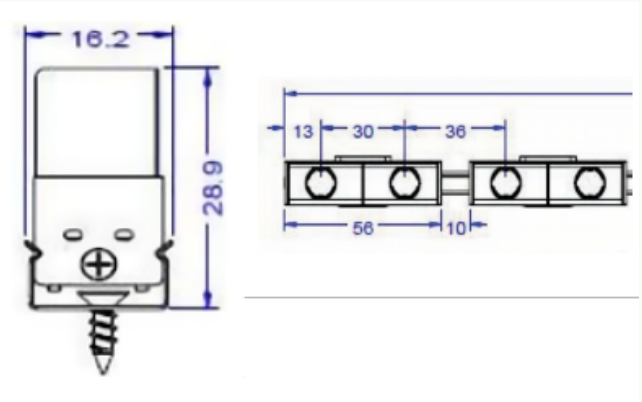

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	16 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Distribution	22° × 47°
Section du profilé	16,2 × 28,9 mm
Longueur droite documentée	Exemple de 1 008 mm
Matériau / finition	Aluminium / blanc
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

La longueur de 1 008 mm correspond à l’exemple droit illustré. La source indique 1 086 lm sans longueur de référence explicite ; cette valeur n’est pas exprimée en lm/m. Confirmer les longueurs et le tracé des angles.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 2, 3. Configuration sélectionnée.

AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Éclairage intégré aux étagères

LM-L1 / LM-L10

Un profilé fin en aluminium intégré à l’agencement, avec sortie de câble latérale et fixation magnétique.



Vue produit de la source

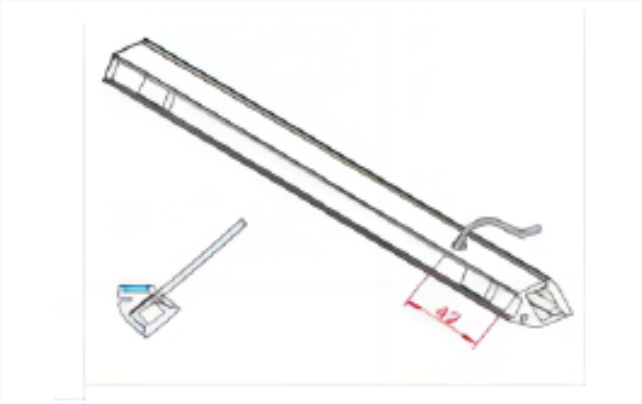

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	12 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	120°
Section nominale du tableau source	10,3 × 8 mm
Position du câble	Sortie latérale, à 42 mm de l’extrémité
Matériau / finition	Aluminium / aluminium naturel
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

Les dimensions de section reprennent le tableau de spécification ; l’illustration de la section utilise une autre orientation. Confirmer le plan de section, la longueur et la position du câble avant fabrication.


Source : nomenclature du projet fournie, p. 7. Configuration sélectionnée.

AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Éclairage oblique pour étagères

LM-02 / LM-A1 / LM-L3.45 / LM-L2.45

Un profilé noir compact développé en fonction du détail d’agencement et de la position du câble.

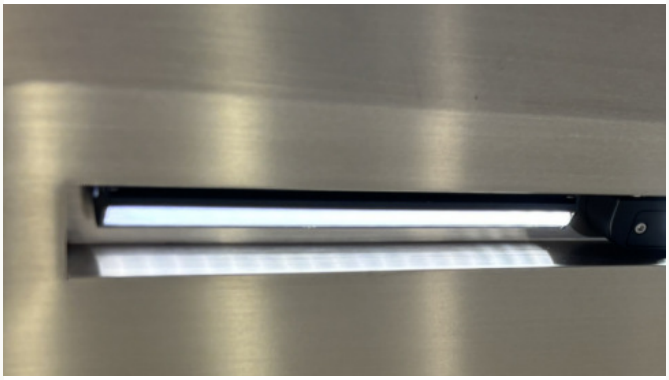

Vue produit de la source

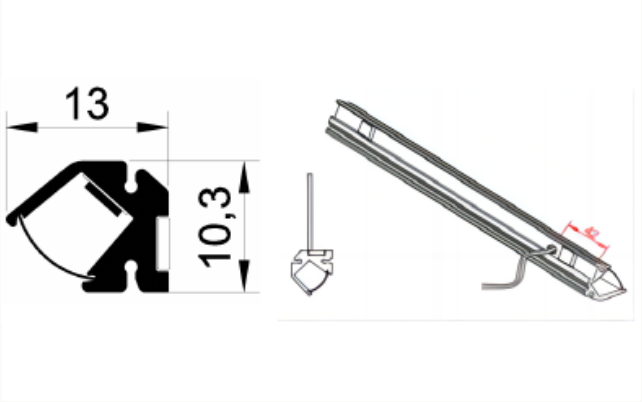

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	12 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	120°
Section du profilé	13 × 10,3 mm
Position du câble	Sortie latérale, à 42 mm de l’extrémité
Matériau / finition	Aluminium / noir
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

Les références ci-dessus reprennent l’en-tête de la page source. Le champ de zone d’installation présente une variante de référence ; confirmer la référence de commande et la section avant fabrication.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 8. Configuration sélectionnée.

AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Module miniature pour présentoirs

LM-03

Un module discret à trois lentilles pour un éclairage ciblé au sein d’un présentoir.



Vue produit de la source

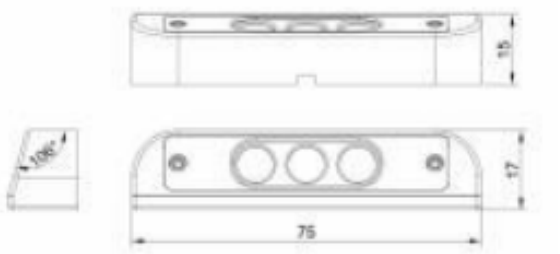

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	3 W
Flux lumineux	210 lm
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	47°
Dimensions	75 × 17 × 15 mm
Matériau / finition	Aluminium / noir
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

La longueur de 75 mm provient du dessin figurant sur la même page de spécification du projet fournie ; le tableau indique une section de 17 × 15 mm.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 9. Configuration sélectionnée.

AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Éclairage linéaire flexible

LM-04

Un profilé en silicone de 8 × 8 mm pour les agencements courbes, avec clips et embouts adaptés.



Vue produit de la source

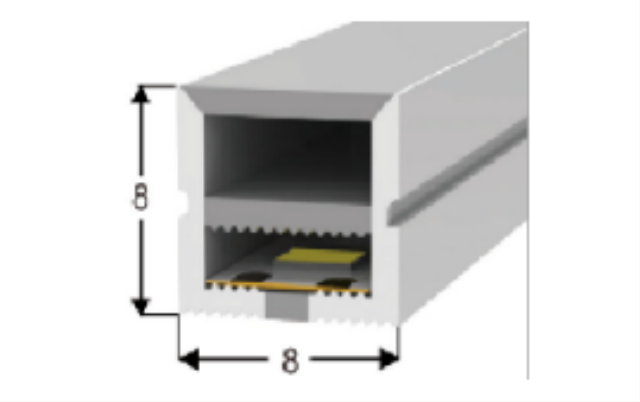

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	9,6 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	120°
Section du profilé	8 × 8 mm
Matériau / finition	Silicone / blanc
Fixation / courbure	Clips encastrés / courbure frontale
Protection du luminaire	IP65
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

L’indice IP65 est celui du luminaire dans la source. La protection de l’alimentation et des raccordements, les longueurs de coupe et le rayon de courbure sont à confirmer pour l’installation.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 10. Configuration sélectionnée.

ÉTUDE DE SPÉCIFICATION LUMIÈRE

Boutique de luxe — étude de spécification lumière

Étude de la configuration d’éclairage documentée

La nomenclature du projet fournie relie les détails de plafond, les vitrines, les étagères et les agencements courbes à travers un ensemble coordonné de luminaires. Six configurations sélectionnées montrent comment un programme d’éclairage commercial se traduit en choix de produits.







Vues de produits sélectionnées dans la nomenclature du projet fournie.

01 ## Continuité au plafond

Les éléments droits et d’angle LC-L1.MO utilisent une distribution de 22° × 47° et une section documentée de 16,2 × 28,9 mm.

02 ## Mise en valeur des vitrines

Les LC-T1.F et LC-T1.M spécifient respectivement des faisceaux de 36° et de 24°, avec un système de fixation magnétique alimenté en 48 V CC.

03 ## La lumière dans le mobilier

Des profilés d’étagère, un module miniature de 75 mm et un éclairage flexible de 8 × 8 mm répondent aux différentes géométries du mobilier. Les sorties latérales de câble des deux profilés d’étagère sont prévues à 42 mm de l’extrémité.

Les six configurations sélectionnées spécifient une température de couleur de 3 500 K, Ra ≥ 90 et < 3 SDCM. Leur commande documentée est marche/arrêt, sans gradation.

Cette étude résume des valeurs de configuration sélectionnées dans la nomenclature du projet fournie. Elle ne vérifie pas une installation réalisée. Les images proviennent de la nomenclature ; aucune photographie du portfolio n’est présentée comme une vue de ce projet.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 2-5 et 7-10. La date d’édition de la source n’est pas indiquée.

DÉVELOPPEMENT ET TECHNIQUE

Le développement à l’échelle du projet.


La présentation LitCom 2026 réunit conception d’éclairage commercial, développement de luminaires et conception de systèmes de commande. Les produits et les documents techniques rendent cette expertise concrète : un encastré maintenable, des modules compacts et des profilés adaptés à l’agencement.

≈ 8 000 m²
Surface de production

> 20
Membres de l’équipe R&D

Jusqu’à 2 000
Luminaires par jour

Chiffres déclarés dans la présentation LitCom 2026, diapositive 2.

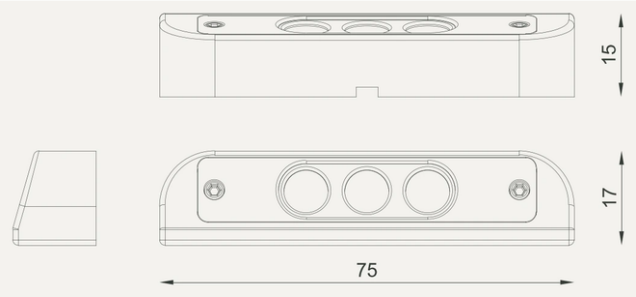

Sanya : un exemple technique distinct.

Le plan d’agencement fourni pour Sanya représente un module miniature à trois ouvertures, coté 75 × 17 × 15 mm. Il illustre le développement des détails du produit. Il est distinct de la nomenclature du projet fournie et ne sert pas à établir les dimensions des luminaires prévus ni de GUAN.

Extrait épuré du plan Sanya. Géométrie sélectionnée du produit ; ne constitue pas un plan d’exécution.

L’échange technique part du projet : distribution lumineuse, géométrie d’intégration, accès pour la maintenance et besoins de commande définitifs.

Sources : présentation LitCom 2026, diapositive 2 ; plan Sanya LM-A1 distinct, extrait épuré.

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES

Une expérience dans des univers commerciaux variés.


Références sélectionnées dans la présentation LitCom 2026. Les prestations et le périmètre géographique varient selon le projet.



Celine

Chine et Asie-Pacifique

Luminaires standard et sur mesure, systèmes de commande



Givenchy

Chine

Luminaires standard et sur mesure, systèmes de commande

Photographies du portfolio ; sites précis et dates non identifiés. Elles ne sont pas présentées comme des photographies de l’étude de spécification.

MUJI · Tesla · Luckin Coffee

Autres références du portfolio : commerce lifestyle, espaces automobiles et cafés. Les prestations et les régions sont précisées pour chaque référence.

Ces références décrivent les prestations déclarées par LitCom. Elles n’impliquent ni exclusivité ni approbation des marques.

Source : présentation LitCom 2026, diapositives sélectionnées.