PLAFOND ET RAIL


Système linéaire de plafond sur mesure

LC-L1.MO / LC-L1.MO-Corner

Des sections droites et d’angle développées pour les détails de plafond, avec une distribution lumineuse de 22° × 47°.



Vue produit de la source

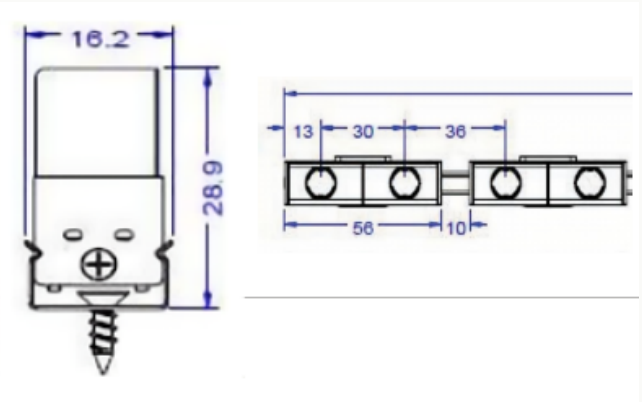

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	16 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Distribution	22° × 47°
Section du profilé	16,2 × 28,9 mm
Longueur droite documentée	Exemple de 1 008 mm
Matériau / finition	Aluminium / blanc
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

La longueur de 1 008 mm correspond à l’exemple droit illustré. La source indique 1 086 lm sans longueur de référence explicite ; cette valeur n’est pas exprimée en lm/m. Confirmer les longueurs et le tracé des angles.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 2, 3. Configuration sélectionnée.