AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Éclairage linéaire flexible

LM-04

Un profilé en silicone de 8 × 8 mm pour les agencements courbes, avec clips et embouts adaptés.



Vue produit de la source

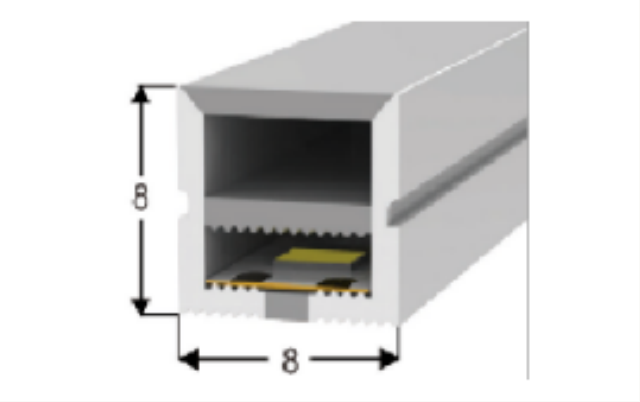

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	9,6 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	120°
Section du profilé	8 × 8 mm
Matériau / finition	Silicone / blanc
Fixation / courbure	Clips encastrés / courbure frontale
Protection du luminaire	IP65
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

L’indice IP65 est celui du luminaire dans la source. La protection de l’alimentation et des raccordements, les longueurs de coupe et le rayon de courbure sont à confirmer pour l’installation.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 10. Configuration sélectionnée.