PLAFOND ET RAIL


Spot sur rail magnétique

LC-T1.F (36°) / LC-T1.M (24°)

Un spot orientable compact pour les vitrines, avec fixation magnétique et deux angles de faisceau spécifiés.



Vue produit de la source

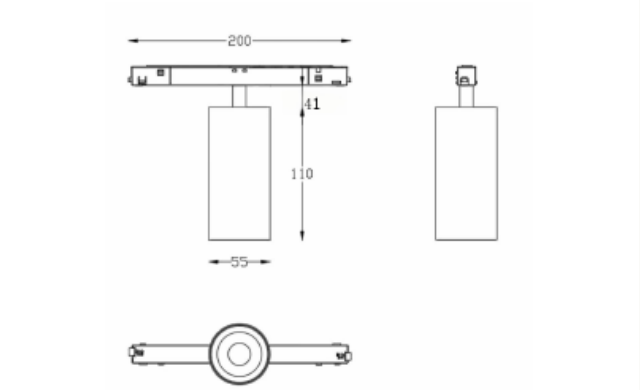

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	15,2 W
Flux lumineux	1 400 lm
Alimentation	48 V CC
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau / configuration	36° : LC-T1.F · 24° : LC-T1.M
Dimensions du corps	Ø55 × 110 mm
Matériau / finition	Aluminium / noir
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

Les deux faisceaux partagent les valeurs indiquées ci-dessus. Le modèle d’alimentation, la compatibilité du rail et la référence de commande sont à confirmer pour le projet.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 4, 5. Configuration sélectionnée.