
AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Éclairage oblique pour étagères

LM-02 / LM-A1 / LM-L3.45 / LM-L2.45

Un profilé noir compact développé en fonction du détail d’agencement et de la position du câble.

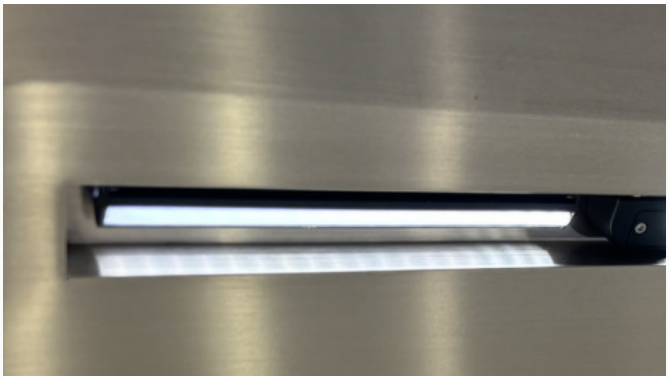

Vue produit de la source

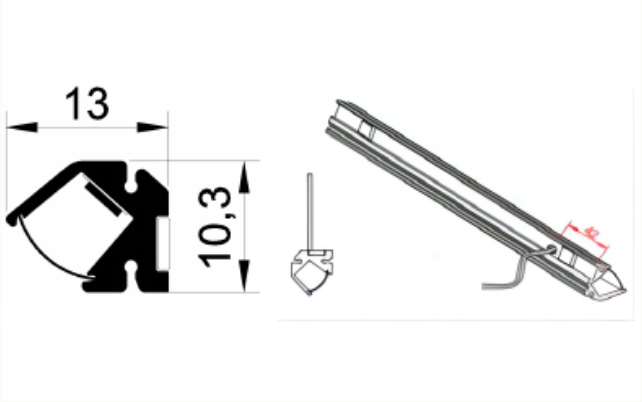

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	12 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	120°
Section du profilé	13 × 10,3 mm
Position du câble	Sortie latérale, à 42 mm de l’extrémité
Matériau / finition	Aluminium / noir
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

Les références ci-dessus reprennent l’en-tête de la page source. Le champ de zone d’installation présente une variante de référence ; confirmer la référence de commande et la section avant fabrication.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 8. Configuration sélectionnée.