AGENCEMENT ET PRÉSENTOIRS


Éclairage intégré aux étagères

LM-L1 / LM-L10

Un profilé fin en aluminium intégré à l’agencement, avec sortie de câble latérale et fixation magnétique.



Vue produit de la source

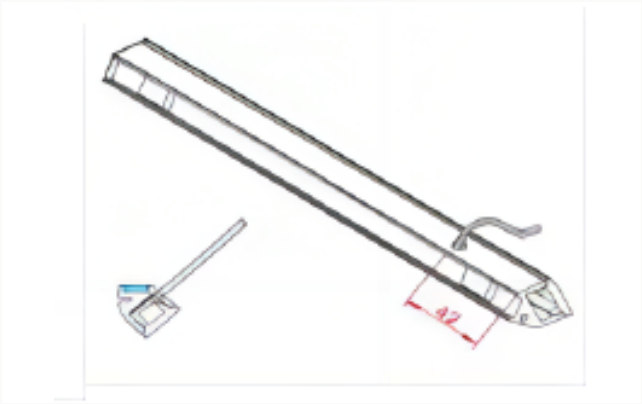

Détail de la même nomenclature fournie

Puissance	12 W/m
Alimentation	24 V CC ; alimentation à tension constante
Température de couleur	3 500 K
Rendu / constance des couleurs	Ra ≥ 90 / < 3 SDCM
Faisceau	120°
Section nominale du tableau source	10,3 × 8 mm
Position du câble	Sortie latérale, à 42 mm de l’extrémité
Matériau / finition	Aluminium / aluminium naturel
Fixation / protection	Magnétique / IP20
Commande	Marche/arrêt ; non gradable

Les dimensions de section reprennent le tableau de spécification ; l’illustration de la section utilise une autre orientation. Confirmer le plan de section, la longueur et la position du câble avant fabrication.

Source : nomenclature du projet fournie, p. 7. Configuration sélectionnée.